


TD-E2128-TP

2MP 双目抓拍比对门禁一体机

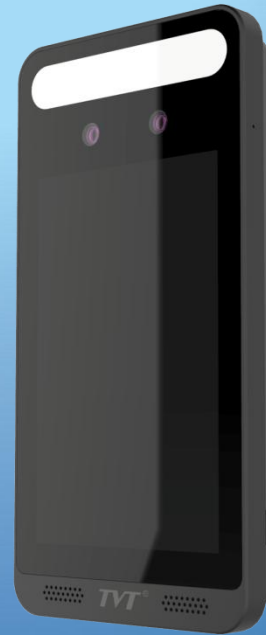

- 8 英寸 LCD 触摸显示屏，linux 嵌入式人机交互系统
- 支持照片、视频防假，杜绝非真人脸欺骗
- 基于深度学习算法，人脸验证准确率高
- 支持多人比对模式
- 人脸专用摄像头，大幅降低逆光对人脸影响
- 支持防拆报警
- 可存储用户数据，支持在断网模式下，单机运行功能
- 支持本地人脸库管理，设备管理
- 支持远程视频预览功能、视频对讲功能
- 支持多种安装方式，安装便利快捷

Specifications


型号	TD-E2128-TP
性能	
操作系统	Embedded Linux
处理器	8Gb DDR3 +16GB EMMC
屏幕	
屏幕	8 英寸 LCD 触摸屏; 分辨率: 1280x800; 对比度: 500:1
亮度	500 lux
控制接口	I2C
人脸识别	
传感器	1/2.8
镜头	2MP M12 高清广角双镜头, f=3.97mm @ F1.6
动态范围	120db
人脸识别高度	1.2m-2.2m, 推荐安装高度 1.45 米 (垂直安装, 基于人体高度 170cm)
人脸识别距离	0.3m-2m, 推荐距离 0.5m-1m
识别方式	1: N 人脸模式
识别验证时间	1:N 比对时间≤ 0.5 s/人
人脸库容量	10000
人证识别准确率	99.7%(1%误识率下识别通过率 99.7%; 0.1%误识率下识别通过 99.5%)
补光	
补光灯	柔光白光 LED, 10 米红外补光 LED
补光距离	1-3 米
智能联动	
屏幕唤醒	支持
补光调节	支持
报警抓拍	支持
音频	
双向语音对讲	支持, 降噪及回音消除
音频输入	1 路内置 MIC
音频输出	1 路内置喇叭

接口	
网口	10/100Mbps 自适应单网口
报警输入	2 路
报警输出	2 路
韦根接口	韦根输入或输出 1 组 (26/34)
RS485	1 个, 半双工
门锁输出口	继电器信号输出, 支持常闭常开选择, 延时设置
SD 卡接口	1 个 TF 卡槽, 螺丝固定, 最大支持 128G
USB 接口	1 个
防拆接口	防拆按钮 1 个
出门按钮	1 个, 出门按钮
硬件复位	1 个
其他	
电源	12V @ 1A
电源管理	屏幕休眠、屏保、定时重启
功率	<10W
重量	约 1.05KG
安装方式	立式, 壁挂, 嵌入式, 桌面立式
防护等级	IP66, 防静电, 防浪涌
工作温湿度	-20°C~55°C, <95%不凝露
尺寸	138.6x30.8x271 (mm)

可选型号

可选型号	TD-E2128-TP	人脸门禁一体机
------	-------------	---------

尺寸

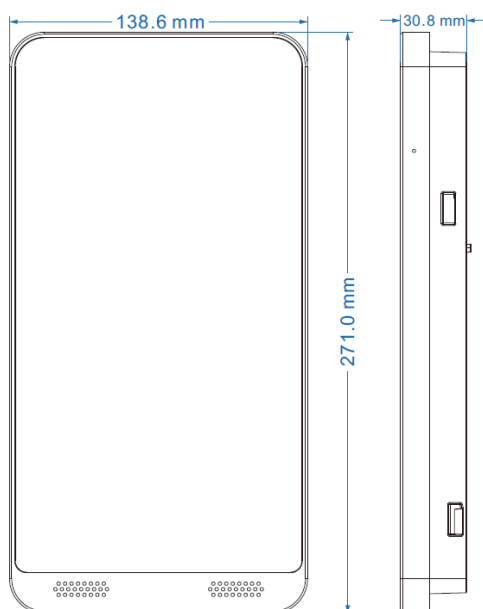

配件

可选:



TD-YZJ1002

柱装支架



TD- YZJ1003

桌面支架



TD- YZJ1003A

壁装支架



TD-YZJ1005

立式支架