

TD-9524E3B

200万像素星光级网络红外防水半球型摄像机



- 采用超星光 2MP 1/2.8" CMOS 图像传感器
- 2MP (1920 × 1080) @30fps
- 支持 H.265+ /H.265/H.264+/H.264/MJPEG 编码
- 20~30 米红外夜视距离
- 支持 3D 降噪、物理宽动态、走廊模式、智能红外、强光抑制、背光补偿和透雾
- 支持 ROI 感兴趣区域编码
- 支持电子防抖
- 支持 1 路音频输入、1 路内置咪头
- 支持 DC12V/PoE 供电
- 内置 micro SD 卡槽，最大支持 256 GB
- 支持智能手机、平板电脑、远程监控
- IP 67 防护等级
- 支持三码流
- 支持智能分析



<http://tvt.net.cn>
获取更多产品资讯。




关注 TVT 微信公众号，
获取更多产品资讯。

技术参数


型号 / 参数	TD-9524E3B
摄像机	
图像传感器	1/2.8" CMOS
图像尺寸	1920 × 1080
电子快门	手动或自动; 手动: 1/3 秒 ~ 1/100000 秒
光圈类型	固定光圈
最低照度	彩色: 0.005 lux@F1.6, AGC ON; 黑白: 0 lux with IR
镜头	2.8mm@F1.6, 水平视场角: 101.5°, 垂直视场角: 54.6°, 对角线视场角: 117° 3.6mm@F1.6, 水平视场角: 78.9°, 垂直视场角: 45.5°, 对角线视场角: 101°
镜头接口	M12
宽动态范围	120dB
背光补偿	支持
强光抑制	支持
透雾	支持
数字降噪	2D/3D 数字降噪
信噪比	≥50dB
电子防抖	支持
调整角度	水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360°
图像	
视频压缩格式	主码流: H.265+ / H.265/H.264+ / H.264 子码流/第三码流: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 压缩标准	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
分辨率	1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1, CIF, 480×240, VGA(640×480)
主码流帧率	1080P/720P(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
子码流帧率	720P/D1/CIF/VGA(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
第三码流帧率	D1/CIF/480×240/VGA(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
压缩传输码率	64 Kbps ~ 6 Mbps
编码方式	VBR / CBR
画质	VBR 条件下五档可调, CBR 条件下可任意
图像设置	感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪、抗闪、图像镜像、图像翻转等 (均可通过 Web 和客户端进行调节)
音频压缩标准	G711A/U
感兴趣区域	支持每个码流感兴趣区域独立配置
智能分析	
智能事件	(人/车) 区域入侵/区域进入/区域离开检测、(人/车) 越界检测、物品丢失、物品遗留、徘徊检测、停车检测、热力图
异常侦测	图像模糊检测、场景变更检测、图像偏色检测、声音异常检测
统计	(人/车) 过线统计、(人/车) 区域统计
识别检测	支持人脸检测、人脸抓拍
视频结构化	支持同时检测、跟踪和抓拍人体、车辆、机动车, 输出最优图片和属性, 可获取13个人体特征, 5个汽车特征, 1个非机动车特征
功能	
远程监控	Web / TVT NVMS2.0/NVR/手机 APP
Web 浏览器	IE 11 (需要安装插件)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+
客户端连接数	最多支持 10 个用户同时在线观看, 支持多码流实时传输
网络协议	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS
接口协议	ONVIF(profile S, G, T, M), GB-T / 28181 - 2016, GA/T1400
存储	网络远程存储, micro SD 卡存储
智能报警	移动侦测, SD 卡错误, SD 卡满, IP 地址冲突, 网线断开
通用功能	水印技术、视频遮挡、心跳、走廊模式
PoE 供电	支持, IEEE802.3af

红外夜视距离	20 ~ 30 m
防护等级	IP67
网络安全	视频加密、固件加密、HTTPS加密, 配置加密、非法登录锁定, IP地址过滤, 802.1x, digest
接口	
网络接口	RJ 45 10M/100M 自适应网口
视频输出	不支持
音频	1 路音频输入; 1 路内置咪头
存储	内置 micro SD 卡槽, 最大支持 256 GB
硬件复位	支持
报警	不支持
其他	
电源	DC12V / PoE
功率	<7.5W
工作环境	-30 °C ~ 60 °C; 湿度 <95 % (非凝结)
存储环境	-30 °C ~ 65 °C; 湿度 <95 % (非凝结)
尺寸 (mm)	Φ94.6 × 82.8
重量 (净重)	约 0.46KG
安装方式	壁挂、吊装
认证	CE、FCC
环保	RoHS2.0, REACH, WEEE

外形尺寸

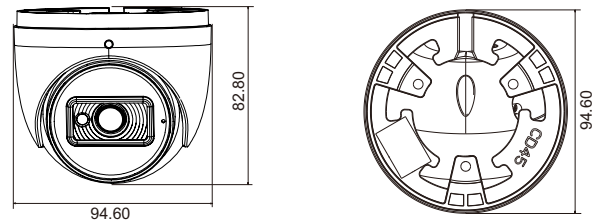

可选配件

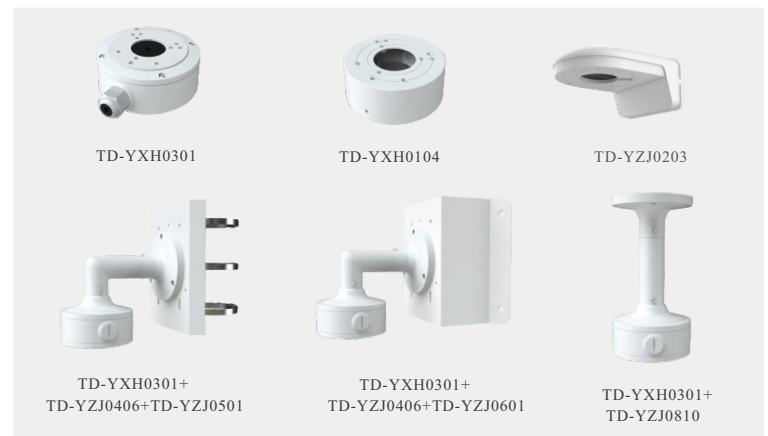

订货型号

订货型号	TD-9524E3B(D/PE/AR2)
------	----------------------