

8/16 通道高清 PoE NVR

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P 高清 PoE NVR



TD-3108H2-8P-B2-B

TD-3116H2-16P-B2-B



4K 极清输出



高清 IPC



DDNS



网络



云台控制



音频



对讲



手机监控



CMS



USB



鼠标



E-mail



硬盘休眠



智能分析

本系列是 8 / 16 路 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P /

1280×1024 / 960P / 720P 高清 PoE NVR。使用业界先进的 SOC

技术，每通道高清录像，图像效果更好，系统更稳定。

本系列产品集成 8 / 16 个 PoE 网口，可支持 8 / 16 路 IPC 直连 NVR，支持 8 / 16 路同时回放。支持 4K 极清输出。本产品可广泛用于银行、学校、智能大厦、交通、环保、超市、加油站、小区、工厂等各种监控场所。



CE FC



<http://tvt.net.cn>
获取更多产品资讯。



关注 TVT 微信公众号，
获取更多产品资讯。

深圳市同为数码科技股份有限公司

TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼

全国统一客服热线：4006-151500

电话：0755-36995888 传真：0755-33104777

网址：www.tvt.net.cn



TD-3108H2-8P-B2-B

TD-3116H2-16P-B2-B

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/
960P/720P 高清 PoE NVR

技术参数

型号	TD-3108H2-8P-B2-B	TD-3116H2-16P-B2-B
系统	操作系统	嵌入式 Linux
视频	网络视频输入	8路 IPC 输入
	网络视频输入格式	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	输出	HDMI×1: 3840×2160/1920×1080/1280×1024/1024×768 VGA×1: 1920×1080/1280×1024/1024×768
	画面分割模式	1/4/6/8/9
	压缩标准	H.265S/H.265+/H.265/H.264
音频	网络输入	8 路 IPC 音频输入
	对讲输入	RCA×1
	本地输出	RCA×1
	压缩标准	G.711(U/A)
录像	分辨率	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	帧率	N 制: 30fps; P 制: 25fps
回放	回放通道	8 路同步回放
	检索方式	按时间切片、按时间、按事件、按标签检索
	智能检索	以突出颜色显示某个通道在某个时间段的录像，不同颜色表示不同录像事件
	回放功能	回放、暂停、快进、快退、上一帧、下一帧、电子放大等
解码能力	预览/回放	非AI模式: 1×8MP@30fps/4×4MP@30fps/16×720P@30fps AI 模式: 1×8MP@30fps/4×3MP@30fps/9×720P@30fps/16×D1@30fps
报警	报警类型	手动报警、传感器报警、移动侦测报警、异常报警、智能事件报警等等
	报警输入	支持 8 路 IPC 报警输入
	报警输出	支持 IPC 报警输出
	报警触发	录像、抓图、预置点、邮件等
人脸	前侦测通道数	8 路
	后侦测通道数	2 路(2MP)
	比对通道数	不支持
	目标库	不支持人脸库(支持车牌库)
	信息统计图表	柱形图
	信息统计模式	支持日、周、月、季度、自定义时间段统计
人车非	前侦测通道数	8 路
	后侦测通道数	2 路(2MP)
	人车非结构化	支持(前侦测)
其他功能	鱼眼	Web 端/手机 APP 端支持鱼眼校正
	车牌识别	支持接入车牌识别摄像机进行车牌识别
网络	接口	RJ 45 1000 Mbps 自适应以太网口×1
	协议	TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, FTP, SMTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF
	网络视频接入/转发带宽	80Mbps / 80Mbps
	客户端连接数	64 个
移动设备	支持类型	iOS、Andriod
存储	硬盘接口	SATA3.0×2, 硬盘容量最大 10T



*非AI模式(出厂默认模式)：不支持后侦测
AI 模式：支持后侦测

备份	本地备份	支持 U 盘, USB 移动硬盘	
	网络备份	支持	
接口	USB	USB2.0×2	
	摇控器	可选	
PoE	接口	100M RJ45×8	100M RJ45×16
	标准	IEEE802.3AF/AT	
	输出功率	≤80W	≤150W
其它	电源	DC 48V/2.5A	DC 48V/3.75A
	裸机功耗	≤10W (不含硬盘)	
	尺寸 (mm)	380×268×45 (W×D×H)	
	工作环境	-10~50℃, 10%~90% (湿度)	
	认证	CE, FCC	
	环保	RoHS 2.0、REACH、WEEE、欧盟包装环保指令、欧盟电池环保指令	

特性


- 支持 8/16 路 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/ 960P/720P/960H/ D1/CIF IP 输入
- H.265S/H.265+/H.265/H.264 压缩格式
- 图像化界面, Windows 操作风格, 全鼠标控制, 易于操作
- 录像: 多种录像模式, 手动录像、定时录像、移动侦测录像、传感器报警录像等
- 回放: 支持 8/16 路回放
- 检索: 按时间切片, 按时间, 按事件, 按标签检索, 智能检索
- 支持 SMART IPC 物品看护、区域入侵、越界侦测、视频异常侦测、人群密度、过线统计等多种智能侦测接入与联动
- 备份: 网络备份、USB 备份等多种途径, 简单、快捷
- 五工操作: 预览、录像、回放、备份、网络
- 网络支持 DHCP、DDNS、PPPoE、Web 直接浏览和 CMS 集中控制
- 8 / 16 个 PoE 网口, 支持 IPC 直连 NVR; 支持 PoE 供电
- 网络功能: 远程监控、远程回放、远程云台控制、远程菜单设定
- 支持双码流, 可实现本地高清存储、远程网络传输及移动设备监控
- 网络支持多个用户同时在线观看
- 支持用户管理、日志查询、设备状态查询
- 支持 4K 极清输出, 直连显示器, 显示更清晰
- 支持网络穿透功能和手机/平板电脑二维码扫描
- 支持带 iOS、Andriod 操作系统的手机及平板电脑移动监控

尺寸

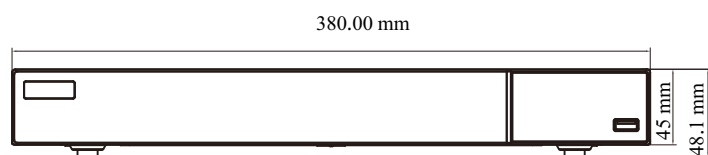

后背板图示

TD-3108H2-8P-B2-B

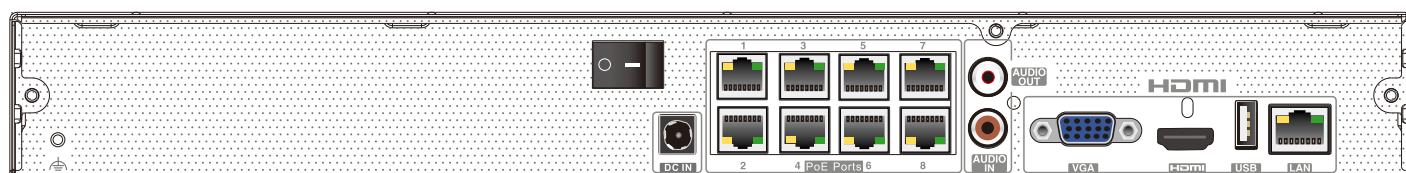

TD-3116H2-16P-B2-B

