

## TD-9482C4-A

800万像素全彩智能网络摄像机



- H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG 编码
- 最大分辨率：8MP (3840 × 2160)
- 支持 3D 降噪、强光抑制、背光补偿
- 支持 ROI 感兴趣区域编码
- 支持畸变校正、电子防抖
- 20~30 米白光补光距离
- 1 路音频输入；1 路内置咪头
- 支持 DC12V/PoE 供电
- 内置 micro SD 卡槽，最大支持 1TB
- 支持智能手机、平板电脑、远程监控
- 支持三码流
- 支持多 AI 特性并行触发
- 支持 P2P 功能
- 支持双系统备份



<http://tvt.net.cn>  
获取更多产品资讯。




关注 TVT 微信公众号，  
获取更多产品资讯。

## 技术参数

型号 / 参数	TD-9482C4-A
<b>摄像机</b>	
图像传感器	1/1.8" CMOS
图像尺寸	3840 × 2160
电子快门	手动或自动; 手动: 1/3 秒 ~ 1/100000 秒
光圈类型	固定光圈
最低照度	0.0005 lux @F1.0, AGC ON; 0 lux (补光灯开启)
信噪比	≥50dB
镜头	2.8mm@F1.0, 水平视角: 110°; 垂直视角: 59°; 对角线视角: 129° 3.6mm@F1.0, 水平视角: 94°; 垂直视角: 50°; 对角线视角: 111°
镜头接口	M12
宽动态	120dB (下个版本支持)
背光补偿	支持
强光抑制	支持
透雾	支持
数字降噪	2D / 3D 数字降噪
电子防抖	支持
调整角度	万向球轴机构 (任意角度)
<b>图像</b>	
视频压缩格式	主码流: H.265+/H.265 / H.264+ / H.264 子码流/第三码流: H.265+/H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG
H.264 压缩标准	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
分辨率	8MP (3840×2160), 6MP (3200×1800), 4MP (2688×1520), 2K (2560×1440), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, VGA (640×480), 640×360, CIF, 480×240
主码流帧率	8MP(1~20fps)/6MP/4MP/2K/1080P(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
子码流帧率	1080P/720P/D1/640×360 (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
第三码流帧率	720P/D1/640×360/VGA/CIF/480×240 (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
压缩传输码率	32 Kbps ~ 12 Mbps
编码方式	VBR / CBR
图像设置	感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、图像镜像、图像翻转、降噪、抗闪 (均可通过 Web 和客户端进行调节)
音频压缩标准	G711A/U
感兴趣区域	支持每个码流感兴趣区域独立配置
<b>智能分析</b>	
智能事件	(人/车) 区域入侵/区域进入/区域离开检测、(人/车) 越界检测、物品丢失、物品遗留
异常检测	图像模糊检测、场景变更检测、图像偏色检测, 声音异常检测
统计	(人/车) 过线统计
识别检测	支持人脸检测、人脸抓拍
<b>功能</b>	
远程监控	Web 浏览/TVT NVR/NVMS/手机APP
Web 浏览器	Chrome 92.0+/Edge 92.0+/Firefox 91.0+/Safari 13.1+
客户端连接数	最多支持 6 个用户同时在线查看, 支持多码流实时传输
网络协议	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
接口协议	ONVIF, GB-T/28181-2016, GA/T1400
API & SDK	支持
存储	网络远程存储, micro SD 卡存储
智能报警	移动检测, 智能移动检测, SD 卡错误, SD 卡满, IP 地址冲突, 网线断开
网络安全	视频加密、固件加密、配置加密、HTTPS 加密、非法登录锁定、IP 地址过滤、802.1x
通用功能	水印技术、视频遮挡、心跳、畸变校正、走廊模式、断网续传、云升级、系统撤防

PoE 供电	支持, IEEE802.3 af
补光距离	白光: 20 ~ 30 m
防护等级	IP 67
<b>接口</b>	
网络接口	RJ 45, (10/100 Base-T)
视频输出	不支持
音频	1 路音频输入; 1 路内置咪头
存储	内置 micro SD 卡槽, 最大支持 1TB
硬件复位	支持
报警	不支持
<b>其他</b>	
电源	DC12V / PoE
功率	< 7.5W
工作环境	-30 °C ~ 60 °C; 湿度 < 95 % (非凝结)
存储环境	-30 °C ~ 65 °C; 湿度 < 95 % (非凝结)
尺寸 (mm)	217.8 × 80.5 × 80.3
重量 (净重)	约 0.684KG
安装方式	壁挂、吊装
认证	CE, FCC
环保	RoHS2.0, REACH, WEEE

## 外形尺寸

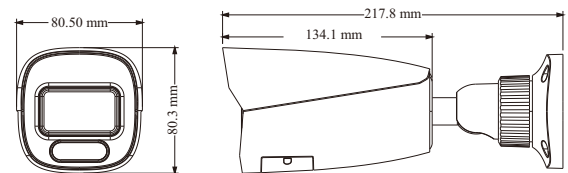

## 可选配件



## 订货型号

订货型号	TD-9482C4-A(PE/WR2)
------	---------------------