


16 通道高清 PoE NVR

16MP/12MP/9MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P 高清 PoE NVR



TD-3316H4-16P-B2

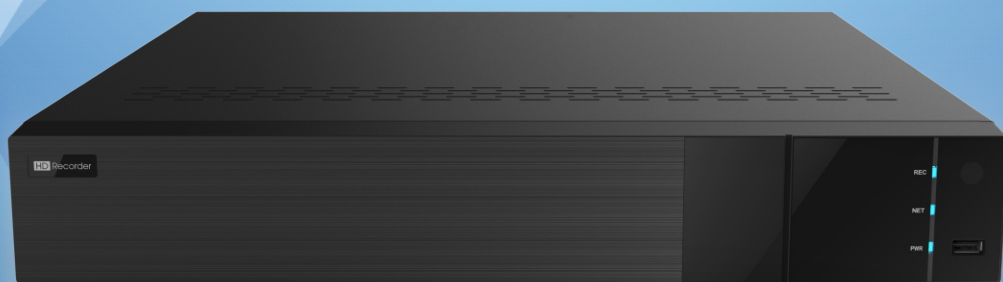

4K 极清输出



高清 IPC



DDNS



网络



云台控制



音频



对讲



手机监控



CMS



USB



鼠标



E-mail



硬盘休眠



人脸检测



智能分析

TD-3316H4-16P-B2 是 16 路 16MP / 12MP / 9MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P 高清 PoE NVR。使用业界先进的 SOC 技术，高清录像，图像效果更好，系统更稳定。本系列产品集成 16 个 PoE 网口，支持 16 路 IPC 直连 NVR，支持 16 路同时回放。支持 4K 极清输出。本产品可广泛用于银行、学校、智能大厦、交通、环保、超市、加油站、小区、工厂等各种监控场所。



en.tvt.net.cn

想了解更多信息，请访问我们的网站

深圳市同为数码科技股份有限公司

TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼

全国统一客服热线：4006-151500

电话：0755-36995888 传真：0755-33104777

网址：www.tvt.net.cn



TD-3316H4-16P-B2

16MP/12MP/9MP/8MP/6MP/5MP/4MP/
3MP/1080P/960P/720P 高清 PoE NVR

技术参数

型号		TD-3316H4-16P-B2
系统	操作系统	嵌入式 Linux
视频	网络视频输入	16 路
	网络视频接入/转发带宽	192Mbps / 192Mbps *开启 IPC AI 功能时，实际接入带宽大于界面配置值
	网络视频接入格式	16MP/12MP/9MP/ 8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	输出	HDMI 1 : 3840×2160 / 1920×1080/ 1280×1024/1024×768 HDMI 2 : 1920×1080 / 1280×1024/1024×768 VGA × 1 : 1920×1080/1280×1024/1024×768 (与 HDMI1同源)
	预览画面分割模式	主输出：1/4/6/8/9/13/16 辅输出：1/4/6/8/9 最大预览数: 16+9
	压缩标准	H.265S/H.265+/H.265/H.264
音频	网络输入	16 路网络音频输入
	对讲输入	RCA × 1
	本地输出	RCA × 1
	压缩标准	G.711(U/A)
录像	分辨率	16MP/12MP/9MP/8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	帧率	N 制：30fps; P 制：25fps
回放	回放通道	16 路同步回放
	检索方式	按时间切片、按时间、按事件、按标签检索、智能检索
	智能检索	以突出颜色显示某个通道在某个时间段的录像，不同颜色表示不同录像事件
	回放功能	回放、暂停、快进、快退、上一帧、下一帧、电子放大等
解码能力	预览/回放	非AI模式：1×16MP@30fps/4×6MP@30fps /9×2MP@30fps/16×720P@30fps AI 模式：1×16MP@30fps/4×5MP@30fps/ 9×2MP@30fps/16×720P@30fps
报警	报警类型	手动报警、传感器报警、移动侦测报警、异常报警、智能事件报警
	报警输入	本地 16 路，支持 IPC 报警输入
	报警输出	4 路
	报警触发	录像、抓图、预置点、邮件等
人脸	前侦测通道数	16路
	后侦测通道数	2路(2MP)
	比对通道数	6 路
	比对能力	18 张/秒
	注册数量	10000
	目标库分组	32
	人脸检索	支持以图搜图
	目标库管理	支持添加、更改、删除、查询人脸及附加信息
	录入方式	APP、WEB、本地录入、U 盘外部导入
	比对报警	支持识别成功、陌生人比对
	轨迹	支持轨迹地图
	信息统计图表	柱形图
人车非	前侦测通道	16 路
	后侦测通道	2路(2MP)
	人车非结构化	支持(前智能)
其他功能	鱼眼	支持
	车牌识别	支持接入车牌识别摄像机进行车牌识别
网络	接口	RJ 45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网口 ×2
	协议	TCP/IP, HTTP, HTTPS, 802.1X, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, IPv4, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP
	客户端连接数	64 个



*非 AI 模式(出厂默认模式)：支持双输出，不支持后侦测
AI 模式：支持双输出，支持后侦测

PoE	PoE 接口	RJ 45 100Mbps × 16
	标准	IEEE802.3AF/AT
	输出功率	≤ 150W
移动设备	支持类型	iOS、Andriod
存储	硬盘接口	SATA ×4，硬盘容量最大 10T
	E-SATA 接口	E-SATA×1
备份	本地备份	支持 U 盘，USB 移动硬盘
	网络备份	支持
接口	USB	USB2.0 × 2; USB3.0 × 1
	RS 485	全双工
其它	摇控器	可选配
	电源	ATX-300W (PoE)
	裸机功耗	≤ 20W (不含硬盘, 不含PoE)
	认证	CE, FCC
	环保	RoHS 2.0、REACH、WEEE、欧盟包装环保指令、欧盟电池环保指令
	尺寸 (mm)	440 × 390 × 70(W × D × H)
	工作环境	-10 ~ 50℃，10% ~ 90% (湿度)

特性

- 支持 16 路 16MP/12MP/ 9MP/8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP 输入
- 图像化界面，Windows 操作风格，全鼠标控制，易于操作
- 录像：多种录像类型，手动录像、定时录像、移动侦测录像、传感器报警录像、智能事件侦测报警录像
- 回放：支持 16 路回放
- 检索：按时间切片，按时间，按事件，按标签检索及智能检索（按人脸、车牌检索等）
- 支持人脸侦测和人脸对比
- 支持 SMART IPC 物品看护、区域入侵、越界侦测、视频异常侦测、人群密度、人数统计、人员入侵、车牌侦测等多种智能侦测接入与联动
- 支持车牌识别
- 备份：网络备份、USB 备份等多种途径，简单、快捷
- 五工操作：预览、录像、回放、备份、网络
- 网络支持 DHCP、DDNS、PPPoE、Web 直接浏览和 CMS 集中控制
- 网络功能：远程监控、远程回放、远程云台控制、远程菜单设定
- 支持双码流，可实现本地高清存储、远程网络传输及移动设备监控
- 网络支持多用户同时在线监看
- 支持用户管理、日志查询、设备状态查询
- 支持 4K 极清输出，显示更清晰
- 支持 16 路 PoE IPC 直连 NVR
- 支持云台预置点和自动巡航
- 支持网络穿透功能和手机/平板电脑二维码扫描
- 支持带 iOS、Andriod 操作系统的手机及平板电脑移动监控

规格

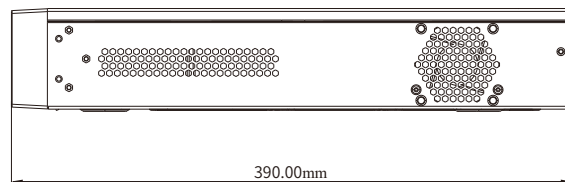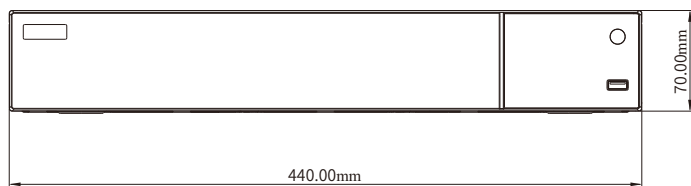

后背板

