

TD-9445S5L-D

400万像素双光防水网络摄像机



- 最大分辨率: 4MP (2560 × 1440)
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 编码
- 20~30 米红外夜视距离; 20~30 米白光夜视距离
- 支持智能补光
- 智能软光敏自动切换, 实现日夜功能
- 支持 3D 降噪、宽动态、强光抑制、背光补偿等
- 支持 ROI 感兴趣区域编码
- 支持智能手机、平板电脑、远程监控
- 支持 PoE 供电
- IP67 防水等级
- 支持双码流
- 支持智能移动侦测
- 支持 (人形) 区域入侵/越界侦测
- 支持 P2P 功能
- 支持双系统备份



<http://tvt.net.cn>
获取更多产品资讯。




关注 TVT 微信公众号,
获取更多产品资讯。

技术参数

型号 / 参数	TD-9445S5L-D
摄像机	
图像传感器	1/3"CMOS
图像尺寸	2560 × 1440
电子快门	1 / 3 秒 ~ 1/100000 秒
光圈类型	固定光圈
最低照度	彩色: 0.014 lux @ F2.0, AGC ON; 黑白: 0 lux with LED/IR ON 彩色: 0.008 lux @ F1.6, AGC ON; 黑白: 0 lux with LED/IR ON
信噪比	≥50dB
镜头	3.6mm@F2.0, 水平视场角: 73°; 垂直视场角: 40°; 对角线视场角: 88° 6mm@F1.6, 水平视场角: 49°; 垂直视场角: 27°; 对角线视场角: 58°
镜头接口	M12
日夜模式	ICR 红外滤光片式
宽动态范围	数字宽动态
背光补偿	支持
强光抑制	支持
透雾	支持
数字降噪	支持
图像	
视频压缩格式	主码流: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子码流: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.265 压缩标准	Main Profile@Level 4.1 High Tier
分辨率	4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, 640 × 360, VGA (640 × 480), 480 × 240, CIF
主码流帧率	4MP/3MP/1080P/720P (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
子码流帧率	D1/VGA/640×360/480×240/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
压缩传输码率	32 Kbps ~ 4Mbps
音频压缩格式	G711A/U
图像设置	感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、图像镜像、图像翻转、降噪、抗闪 (均可通过 Web 和客户端进行调节)
感兴趣区域	支持每个码流感兴趣区域独立配置
功能	
远程监控	Web 浏览器 / TVT NVR / NVMS2.X / 手机 APP
Web 浏览器	Chrome89.0+ / Edge89.0+ / Firefox87.0+ / Safari14.0+
客户端连接数	最多支持 6 个用户同时在线查看, 支持多码流实时传输
网络协议	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, 802.1x, HTTP, QoS, P2P
网络安全	视频加密, 固件加密, 配置加密, digest, 账户锁定, IP 地址过滤, 802.1x
接口协议	ONVIF, GB-T / 28181 - 2016
API&SDK	支持
存储	网络远程存储
移动侦测	支持智能移动侦测: 基于人形目标的筛选
报警功能	IP 冲突、网络断开、智能事件联动白光灯报警
智能事件	(人形) 越界侦测/区域入侵侦测
通用功能	水印技术、视频遮挡、心跳、系统备份、一键布撤防
PoE 供电	支持, IEEE802.3 af
补光距离	红外: 20 ~ 30 m; 白光: 20 ~ 30m
防水等级	IP 67
接口	
网络接口	RJ 45 (10/100 Base-T)
音频	1路内置 MIC

视频输出	不支持
存储	不支持
硬件复位	不支持
其他	
电源	PoE
功率	< 6W
工作环境	-20 °C ~ 55 °C; 湿度 < 95 % (非凝结)
存储环境	-20 °C ~ 60 °C; 湿度 < 95 % (非凝结)
尺寸 (mm)	166 × 93.2 × 85.2
重量 (净重)	约 0.27KG
安装方式	壁挂、吊装
认证	CE, FCC
环保	RoHS2.0, REACH, WEEE

外形尺寸

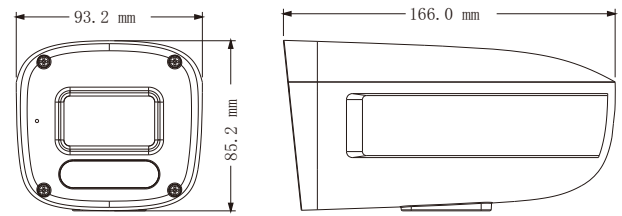

可选配件



TD-YZJ0105

订货型号

订货型号	TD-9445S5L-D(D/PN/AW2)
------	------------------------